
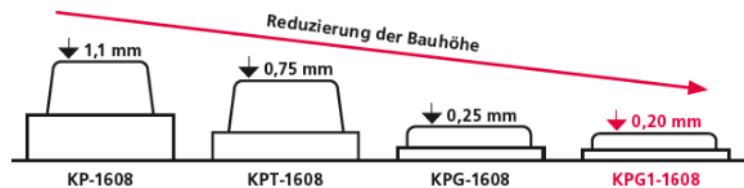


Neue superflache SMD-LED mit 0,20mm Höhe KPG1-1608 Serie

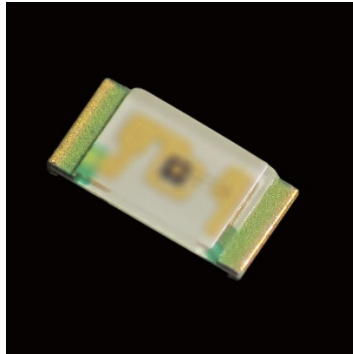

Zusätzlich zu der KP-1608-Serie (1,1 mm Höhe), KPT-1608-Serie (0,75 mm Höhe) und KPG-1608-Serie (0,25 mm Höhe) bietet Kingbright nun die neue **KPG1-1608 Serie mit einer Bauhöhe von nur 0,20 mm** an.

Die neue KPG1-1608 Serie eignet sich für alle Anwendungen, bei denen SMD-LEDs mit einer sehr niedrigen Bauhöhe notwendig sind, wie zum Beispiel Folientastaturen und flache Hintergrundbeleuchtung für LCDs.

Die folgenden Versionen sind lieferbar:

- 631nm rot = **KPG1-1608SURC-TT** (typ. 65 mcd @ 20 mA)
- 624nm rot = **KPG1-1608SEC-E-TT** (typ. 75 mcd @ 20 mA)
- 605nm orange = **KPG1-1608SEC-TT** (typ. 90 mcd @ 20 mA)
- 589nm gelb = **KPG1-1608SYC-TT** (typ. 100 mcd @ 20 mA)
- 571nm grün = **KPG1-1608CGC-TT** (typ. 35 mcd @ 20 mA)
- 527nm grün = **KPG1-1608VGC-TT-5MAV** (typ. 70 mcd @ 5 mA)
- 467nm blau = **KPG1-1608PBC-TT-5MAV** (typ. 20 mcd @ 5 mA)

Eigenschaften:

- Abmessungen: 1,6 mm x 0,8 mm x 0,20 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Niedriger Energieverbrauch
- Verpackungsgröße: 4.000 pcs pro Rolle
- Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe / MSL: 3
- RoHS konform

Head office in Germany:

Lindenau 7 / Gewerbegebiet
D-47661 ISSUM
Tel. +49 (2835) 44 46-0
Fax +49 (2835) 44 46-29
info@kingbright-europe.de

Branch office in France:

33 rue Benoit Malon
F-92150 SURESNES
Tel. +33 01.71.12.61.28
Fax +33 01.71.12.61.36
info@kingbright-europe.fr